モリワキカヤバフロントフォークセット
213-201-0053
取扱説明書

作業される前に必ずお読みください

注 意
このフロントフォークは、ブレーキキャリパーの取付け作業が必要です。
この為作業は取付け経験豊富な販売店等に依頼される事をお薦め致します。

取付けに関しての順序、締め付けトルク等は、サービスマニュアルを参照してください。
以下に、モリワキカヤバフロントフォークと、Z系各車種のノーマルフオークの寸法値を記します。
取付け時の参考としてください。（数値はすべて弊社計測値です。車両年式、使用状況によって、数値は変わる可能性がありますので、必ず、実車にてご確認ください。）

寸法諸元（単位mm）

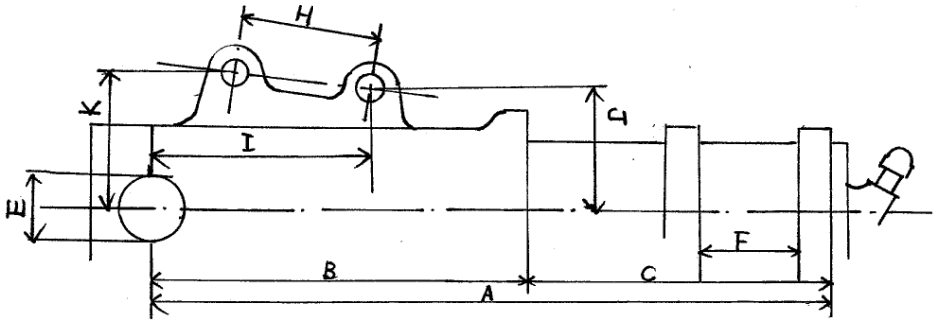

記号	諸元	ﾓﾘﾜｷｶﾔﾊﾞ	Z1R-Ⅱ	Z１	Z2
A	全長（自由長）	800	778	776	778
B	ボトム長	362.5	345	316.5	345.5
C	インナーチューブ長	437.5	433	459.5	432.5
D	ストローク量	141	132		132
E	アクスル径	24	24	24	24
	フオークスパン	185	185	185	185
F	ブラケットスパン		182		182
G	フオーククランプ幅	35	35	31	35
	ホイール取付け幅	149	149	153	149
H	ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ取付け穴ピッチ	72			
I	（上）	133.5			
J	側）	35			
K	同上（下側）	42.18			
	ディスク径		296.5	296.5	296.5

取付けついての注意点
このフォークの全長は 800㎜ となりますので、各ＳＴＤフォークの全長に対して、空車状態の姿勢が同じになるように突き出しを調整してください。

ブレーキキャリパーをフォーク前側に取付ける際は、フォークの左右を逆にして取付けます。この時、スピードメーターギヤ回り止めのため、取付けた状態での左側に、右図に示すような位置に穴開け加工が必要となります。加工は、Ｍ４Ｐ＝０．７深さ８程度でねじ加工をして、ステンキャップボルトをねじロック剤で固定して回り止めとします。また、この時、フロントアクスルホルダー下側の矢印マークが、必ず進行方向を向くようにしてください。

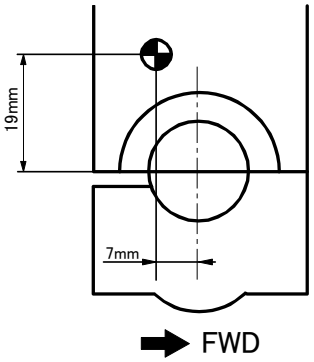

フロントフォークを突き出して、エアバルブがハンドルへ干渉する場合、バルブの向きを回転させて取付けハンドルとの干渉を避けてください。
スポークホイール車には、基本的に取付け不可となっております。(スポークとキャリパーが干渉の為)
Ｚ１の場合、ホイール取付け幅がＺＩＲ等に比べ４mm広いので、ホイールカラーを削る必要があります。

また、出荷時のセッティングデータを記します。セッティング、オーバーホール時の参考として下さい。

オイル量	278±3ｃｃ
オイルレベル	142 mm（フォーク全屈、スプリング、カラー抜）
オイル粘度	カヤバ G10
封入エア圧	1.0kg／cc

リペア部品一覧

部品名	品番	売価(税抜)
KYB フロントフォークインナーチューブ	51410-20200-00	¥23,000
KYB O-RING	95131-01900	¥120
KYB オイルシール	13361-01510	¥600
KYB ダストシール	13361-01816	¥600
KYB バルブキャップ	13001-19944	¥200
KYB エアバルブ	13002-09972	¥600

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825　三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
TEL 059-370-0090 / FAX 059-370-0152
URL　http://www.moriwaki.co.jp